

## Air system protector PLUS Nová generace ochrany brzdového systému


WABCO vyvinulo novou patronu vysoušeče nazvanou Air system Protector<sup>PLUS</sup> (ASP<sup>PLUS</sup>) pro zvýšení bezpečnosti, odolnosti a účinnosti nákladních vozidel a autobusů. Nová patrona nabízí maximální ochranu vzduchového systému vozidla před olejem, vodou a aerosoly. S doporučeným intervalem výměny tři roky při provozu v běžných podmínkách a nejvyšším výkonem vysoušení nastavuje ASP<sup>PLUS</sup> nové standardy na trhu s patronami vysoušečů.

### Zkušenosti s novou generací ASP<sup>PLUS</sup>:

- Nejlepší účinnost vysoušení a inovativní technologie vysoušení
- Unikátní technologie dvojitého filtru kombinující odlučování oleje před i po vysoušení
- Doporučený interval výměny : zvýšen o 50%
- Použití pro všechna vozidla - nutnost pro vozidla s vysokou spotřebou vzduchu

### Vlastnosti:

- Technologie dvojité filtrace : unikátní kombinace koalescentních filtrů před a po vysoušení zajišťuje optimální separaci velkých kapek oleje a rovněž jemných aerosolů
- Lepší vysoušení : nově konstruovaný vnitřní kontejner nabízí větší plochu pro vysoušení
- Dvě úrovně vysoušení : použitím dvou různých vysoušecích charakteristik zajišťuje nejlepší výkon vysoušení.
- Stabilní vysoušení a optimální separace oleje zajišťuje dlouhou životnost patrony

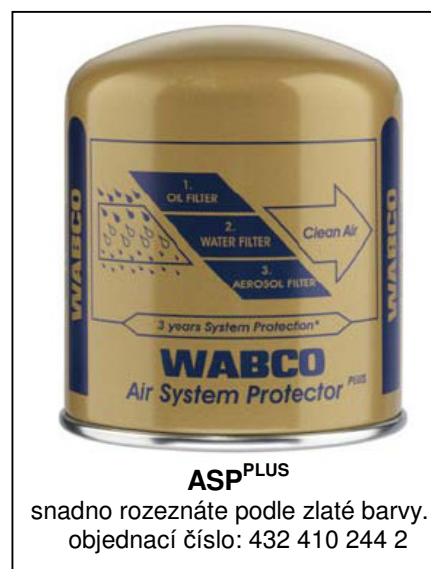

### Výhody:

- Zvýšení bezpečnosti a odolnosti
- Prodloužený interval výměny patrony o 50% nebo 3 roky v běžných provozních podmínkách
- Nižší náklady na údržbu a opravy vzduchotlakých soustav vozidel
- Nižší frekvence odstavení vozidla v servisu

### Všestranost:

ASP<sup>PLUS</sup> je možné použít jak pro mechanické tak i pro elektronické vysoušeče vzduchu.

### Aplikace:

ASP<sup>PLUS</sup> nabízí dokonalou ochranu vzduchových soustav všech užitkových vozidel na trhu. Tato patrona je zvláště vhodná pro vozidla s vysokou spotřebou vzduchu, jako jsou například městské autobusy, rozvážková vozidla, popelářské vozy stejně jako pro lesnická vozidla, cisterny a ostatní speciální vozidla.

	Specifikace	Patrona WABCO Recycling	Patrona WABCO	Patrona WABCO ASP	Patrona WABCO ASP <sup>PLUS</sup>
<b>Aplikace</b>	Vozidlo distribuční dopravy	-	-	+	++
	Vozidlo dálkové přepravy	+	+	++	++
	Nákladní souprava	+	+	++	++
	Souprava pro dálkovou přepravu	+	+	+	++
	Sklápěčka	+	+	++	++
	Městský autobus	-	-	+	++
	Meziměstský autobus	+	+	++	++
	Dálkový autobus	+	+	+	++
	Komunální vozidlo	-	-	+	++
	Speciální vozidlo (lesnické a stavební vozidlo, cisterna)	-	-	+	++
<b>Účinnost</b>	Účinnost vysušování	+	++	++	++
	Efektivní odlučování oleje	-	-	+	++
	Zachycování aerosolů	-	-	+	++
<b>Objednací číslo</b>	Do 13 bar. M 39x1.5. Pravý závit.	432 410 222 7	432 410 020 2	432 901 223 2	<b>432 410 244 2</b>
	Do 13 bar. M 39x1.5. Levý závit.	-	-	432 901 245 2 nová v Q2	
	Do 13 bar. G 1 1/4". Pravý závit. Pro velikost klíče 30	-	432 410 927 2	432 901 228 2	
	Do 13 bar. M 41x1.5. Pravý závit.	-	-	432 901 246 2 nová v Q2	-
	Do 20 bar. M 42x1.5. Pravý závit.	-	432 410 220 2	-	-